



Sopacom Industrie depuis son origine en se spécialisant sur une activité "L' environnement laverie" est devenu très rapidement le leader Européen de son secteur. Les grandes laveries vaiselle doivent toujours traiter en un temps donné une quantité importante de pièces. La laveuse, demande une alimentation sans rupture que seul permet un environnement étudié. Comme le prouve nos centaines d'installations, il n'existe quasiment pas d'obstacle à l'implantation de nos environnements laverie.

Elles s'adaptent à tous les cheminements horizontaux et verticaux autour d'une organisation toujours similaire mais jamais identique : Dépose, Triage selectif, Transport, Décrochage, Entrée machine, Sortie machine, Traitement des déchets, Stockage.

Notre expérience, notre savoir faire, notre écoute et notre réactivité nous ont permis de concevoir et de fabriquer la gamme de manutention mécanisée la plus complète.

Les Transroll

Environnement laverie par gravitation

Le tapis à rouleau libre est incontournable dans les petites laveries, ainsi que pour le séchage des casiers et des paniers à la sortie machine.

De conception ingénieuse et robuste il s'utilise en linéaire comme en angle par gravitation ou motorisé. Il est également implanté dans des réalisations techniques comme les stations de triage. Le point fort du convoyeur à rouleaux reste sa simplicité d'entretien.

Dans la plupart des réalisations nous trouvons un module de table à rouleaux c'est pourquoi nous avons conçu une gamme aussi large pour répondre à tous les besoins.

Nos réalisations parlent pour nous.





Virage 45°
565x565x870
Code : TR20045



Virage 90°
1130x1130x870
Code : TR20090



Virage 180°
2260x1130x870
Code : TR200180



Virage 180°
1650x1075x870
Code : TR180CP



Courbe 90° rouleaux coniques
"motorisés"
Code : CC90M




Virage 180° rouleaux coniques
"motorisés"
Code : CC180M




Virage 90° avec bac



Piètement supplémentaire
Code : CE100



4 rouleaux inox après
tunnel de séchage
Code : CE05



Tunnel de séchage indépendant
puissance 6kW
Code : TUNS09




Douchette EC/EF de pré-lavage
monotrou avec col de cygne
Code : 9077023



Douchette EC/EF de pré-lavage
monotrou
Code : 907712

Tunnel de séchage à poser en sortie machine

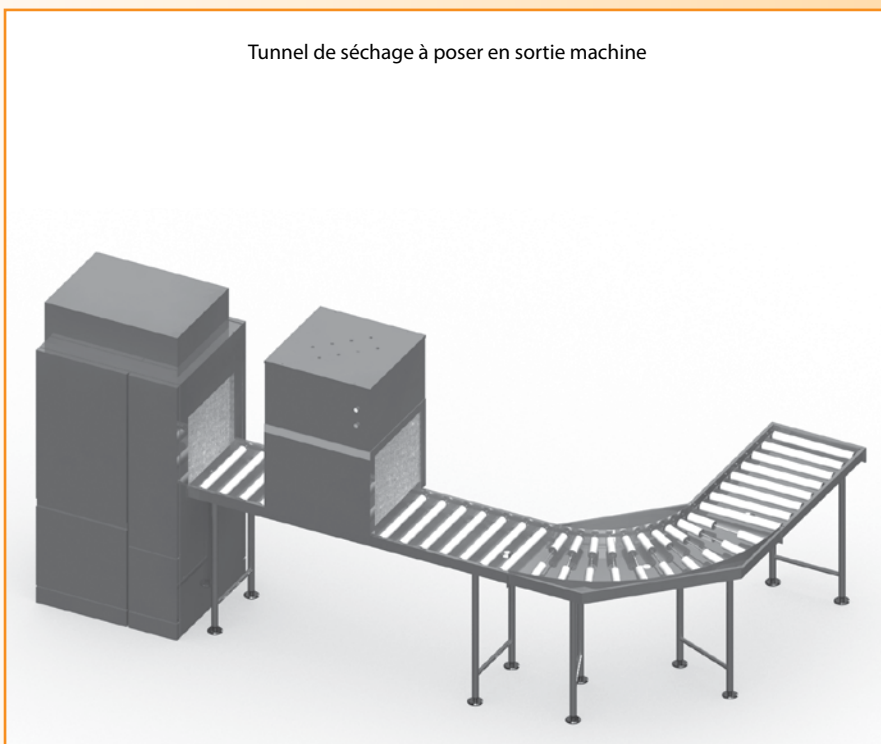

Chargeur/déchargeur d'angle





Fin de course électromécanique
Code : CE30



Elément de jonction d'entrée
ou sortie lave-vaisselle
longueur 100mm
Code : CE10



Piètement support douchette
pour transrouleur central
Code : D701



4 ensemble de 2 mini-rouleaux
inox pour virage après tunnel
de séchage
Code : CE05VIR



Incorporation d'un bac de
400x400x300 avec support
douchette et panier filtre
Code : CB44



Elément de 0.5 m avec bac
incorporé de 400x400x300 panier
filtre et support douchette
Code : CP2005B



Système charnière et piètement
pour élément de 1.5 m
Code : CE201



Linéaires transroll
longueur 0.50 m à 6 m
Code : TR2010



2 roulettes diam. 125 mm
dont 1 à frein
Code : CE20



Système pour élément
droit relevable
Code : CE30



Clayette basse 2 tubes ronds
inox sans piètement
Code : TRIC200



Clayette basse 2 tubes ronds
inox avec 1 piètement
Code : TRIC200



